



•Termostufe Policombustibili

Preziosa Mod. TOP SLIM



Il Mod. SLIM è una termostufa policombustibile (Pellets, Nocciolino, sansa, mais, gusci di nocciole e Legna) dal design innovativo e pronta per valorizzare ogni ambiente della casa.

Funziona a sola legna, in policombustibile o contemporaneamente. Riscalda in modo uniforme e produce acqua calda sanitaria per intere abitazioni fino a 200 mq. Progettata per alimentare impianti a termosifoni, pavimento, fun-coils, funziona anche in parallelo con altri sistemi di generazione di calore: caldaia a gas, caldaia a gasolio e sistemi solari.

La Preziosa è gestita in ogni sua fase di funzionamento, dall'accensione elettronica programmabile alla fase di modulazione, dalla centralina elettronica di gestione e controllo sviluppata dalla stessa TCM.

Il mod SLIM, profonda solo 45 cm, è una Termostufa che possiede tutte le funzioni ad oggi possibili: policombustibile, produce acqua per i riscaldamenti e per i sanitari, possiede la funzione Air Confort per riscaldare con l'aria i 30 mq degli ambienti prossimi ad essa.

Particolari e Vantaggi

SLIM

La ridotta profondità rende la preziosa adatta a tutti gli ambienti dove si vogliono delle installazioni lineari, riuscendo con la Top Slim ad ottenere l'unicità e il massimo del design.

POLICOMBUSTIBILE: RISPARMIO ECONOMICO E CONFORT

Il modello Preziosa è una policombustibile che consente all'utente di ottenere un risparmio economico mediamente fino **al 70%** sul costo del riscaldamento rispetto all'uso di sistemi a gasolio o a gas o altro.

ACQUA ED ARIA

È stata concepita per avere tutto in unico prodotto, l'acqua per l'impianto di riscaldamento e sanitari ed infine anche l'aria calda modulante per il fabbisogno e il piacere nei 30 mq circa prossimi alla termostufa.

ACCENSIONE AUTOMATICA PROGRAMMABILE

La combustione automatica dal basso consente all'utente la gestione automatica di tutte le fasi di funzionamento della stufa: dall'accensione elettronica, alla scelta dei parametri in funzione del combustibile utilizzato (legna, pellets, nocciolino di sansa, sansa, gusci di nocciole, ecc.), dal controllo alla verifica di tutti i parametri di funzionamento e sicurezza durante la fase di riscaldamento.

AMPIA VISTA FIAMMA

Unica nel suo genere per la straordinaria visione della fiamma che consente di ammirare la bellezza ed unicità della vista totale del fuoco e le genuine emozioni che riesce a trasmettere.

CONTROLLO REMOTO CON APP (optional)

La Preziosa TOP SLIM può essere dotata dell'innovativo controllo con **APP**, direttamente dallo smartphone l'utente potrà accendere, spegnere, programmare orari e temperature della stufa.





POLICOMBUSTIBILE (passaggio legna-pellet automatico)

Progettata per funzionare sia con la sola legna o con il solo pellets (o altri biocombustibili: sansa nocciolino di sansa, mais, ecc.) oppure contemporaneamente con il pellets (o altri biocombustibili) e la legna. Consente il passaggio totalmente automatico da legna a pellet, al termine della legna la ripresa della combustione a pellet è automatica.

MASSIMA SILENZIOSITA' DEL KIT DI ALIMENTAZIONE AUTOMATICA

Il kit di alimentazione automatica tecnologicamente progettato con alimentazione dal basso, serbatoio pellets in versione verticale è altamente affidabile nel tempo, sicuro e particolarmente silenzioso (rumorosità <40 db).

CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE E DEI CONSUMI

Regolazione automatica del tiraggio dei fumi, dell'aria primaria e dell'aria secondaria danno la possibilità di controllare completamente la combustione ottenendo il massimo rendimento e minori consumi. In modalità policombustibile (pellets, nocciolino di sansa, sansa, ecc.) il sistema elettronico di gestione della stufa controlla le varie fasi di combustione ottimizzando i consumi di combustibile mediante le fasi di Modulazione e Mantenimento.

PULIZIA IMMEDIATA

La particolare geometria dello scambiatore rende la stufa autopulente riducendo le operazioni di pulizia all'ordinario.

Caratteristiche Tecniche

ALIMENTAZIONE DAL BASSO

La preziosa funziona con l'alimentazione dal basso che non richiede continui fermi per la pulizia del braciere, false accensioni, una combustione lineare non disturbata e la straordinaria possibilità di utilizzare qualsiasi tipo di combustibile o pellet di differente qualità.

SMALTATURA AD ELEVATA RESISTENZA

La smaltatura di ogni parte della stufa realizzata con vernici epossidiche di elevata qualità certificata, garantisce nel tempo la massima resistenza di tutte le parti esposte al calore.

SCAMBIATORE "CALOR PLUS" – AUTOPULENTE

L'esclusiva forma della camera di combustione in acciaio al carbonio di qualità e spessore certificati, unitamente alla particolare geometria a piastre dello scambiatore "calor plus" consentono una trasmissione conduttiva e convettiva uniforme ed un conseguente elevato recupero e sfruttamento del calore contenuto nei fumi prodotti dalla combustione, restituendo un elevatissimo rendimento fino al 92%, confermato anche dall'elevata efficacia e rapidità nel riscaldamento dell'impianto e nella produzione dell'acqua sanitaria.

La stessa geometria dello scambiatore rende la stufa AUTOPULENTE tramite la precipitazione per gravità verso il piano fuoco di fuliggine e creosoto, la cui permanenza eccessiva sulle pareti di scambio riduce sensibilmente il rendimento.

SISTEMA "ACQUA PLUS": ACQUA CALDA SANITARIA

Lo scambiatore secondario (optional) in rame certificato ad uso idrotermosanitario garantisce elevata, istantanea e prolungata produzione di acqua sanitaria (fino a 15 lt/min.) su tutti i servizi dell'abitazione cucina, bagni, lavanderia, servizi, ecc.



Soluzione d'arredo



App di gestione



Funzione Air Plus




Riscaldamento / ACS



Centralina

Dati Tecnici

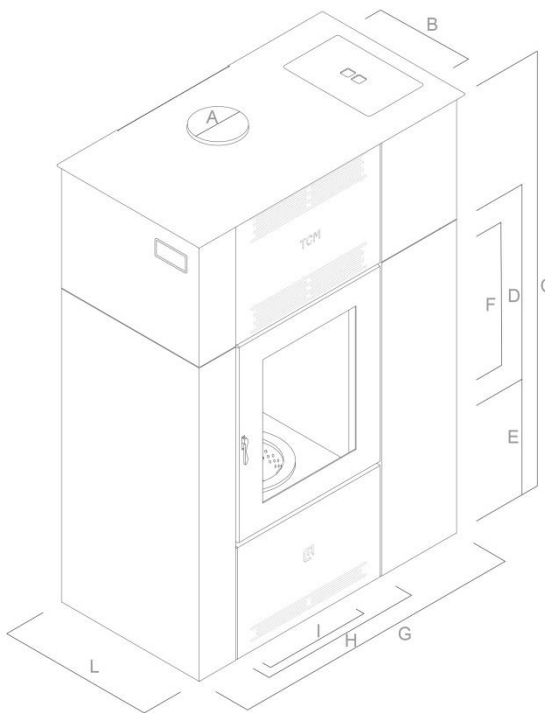

Caratteristiche / Modello		PREZIOSA SLIM	
		POLICOMBUSTIBILE	LEGNA
Potenza termochimica	(Kcal/h/KW)	25.000/29,0	25.000/29,0
Potenza nominale	(Kcal/h/KW)	23000/26,7	21.250/24,6
Potenza minima	(Kcal/h/KW)	11.500/12	11.500/12
Rendimento	(%)	90%	85%
Contenuto acqua calda	(Lt)	50	
Produzione acqua calda sanitaria	(l/min)	12	
Pressione max di esercizio	(bar)	2,5	
Pressione di test	(bar)	4	
Temperatura max di esercizio	(°C)	85	
Peso totale a vuoto	(Kg)	200	
Preso aria esterna diam.	(mm)	120	
Canna fumaria diam.	(mm)	180	
Superficie riscaldabile	(m2)	0-190	
Consumo orario min - max *	(Kg/h)	1,5/3,5	
Capacità serbatoio	(Kg)	40	
Tensione nominale	(V)	230	
Frequenza nominale	(Hz)	50	
Potenza elettrica assorbita min-max	(W)	150-300	

(*) dipendente dal grado di isolamento dell'edificio e dalla qualità del combustibile (% umidità)

Mod	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S
SLIM	157	310	1367	620	350	445	920	510	335	495	98	56	20	55	42	33

Posizionamenti

